

# VÁLVULA DE LATÓN



## Características

- Latón cromado
- 100% fabricado en Italia
- 100% probado contra fugas
- Vástago a prueba de expulsión
- Diseño de vástago con una sola junta tórica

## Normas y certificaciones

- MSS SP-110
- ANSI B1.20.1

## Clasificación del asiento de la válvula

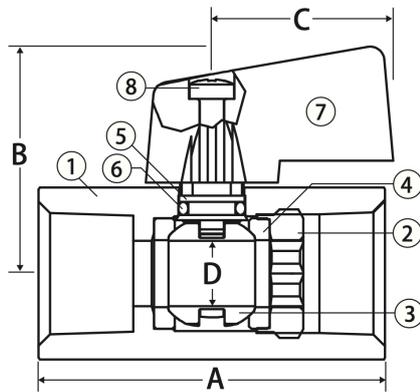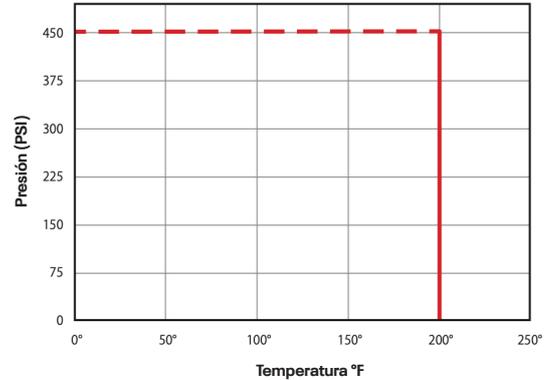

## Número

## Parte

## Materiales

1	Cuerpo	Latón Cromado - CW614N
2	Inserto del cuerpo	Latón - CW614N
3	Bola	Latón Niquelado - CW614N
4	Asiento (2)	PTFE
5	Vástago	Latón - CW614N
6	Junta tórica del vástago	Buna-N
7	Manija	Nylon 66 - 30% Fibra de Vidrio
8	Tornillo de la manija	Acero



## FP x FP

Código	Tamaño	Medida A	Medida B	Medida C	Medida D
MBV25	1/4"	1.70	1.05	0.86	0.31
MBV50	1/2"	2.09	1.16	0.86	0.39



## MP x FP

Código	Tamaño	Medida A	Medida B	Medida C	Medida D
MBV25-MP	1/4"	1.70	1.05	0.86	0.31